

JINLI 金利[®]
有情·有意·有金利



金利集成水槽

金恩水槽系列说明书

前言

尊敬的用户：

非常感谢您选购我司集成水槽产品,为了您能更全面的了解该产品的各项功能和安全使用该产品,请仔细阅读本说明书,并妥善保管,以备查阅。

传统的厨房装修需要根据厨房格局布局厨具,容易造成厨房布局凌乱不堪,设施使用不方便、厨具使用不顺手,通常为了避免出现这种尴尬,需要耗费很多精力,预先设计好厨房的布局;即使出现问题,重新改造布局设计的可能性小,难以满足需要。随着经济的不断发展,人们对效率要求越来越高,集成灶具的出现给厨房装修带来了极大的方便,但是集成灶仅仅满足了烧煮的需要,而对于果蔬洗涤、食物料理、饮水、垃圾处理、轻型厨具的摆放等问题一直是厨房设计者需要思考的难题。我们将水槽与多种厨具集成一体,整机安装方便,厨具集中使用,有效的简化了厨房布局,节约了厨房空间,有利于厨房的模块化装修。。

告用户环境影响书

- ▲ 包装箱为可回收废弃物,泡沫材料、塑料包装袋、塑料薄膜请勿随意丢弃,妥善处理。
- ▲ 请勿让儿童玩耍包装袋和包装箱,可能对儿童造成伤害。
- ▲ 旧的水槽无法使用不要随意丢弃,旧产品中有可回收的材料和不可回收的材料,应该给予分解或请让专业的回收公司处理。

CONTENTS 目录

用前须知	01
产品特点	02
技术参数	03
产品构造图	04
安装指南	06
功能键介绍	09
使用注意事项	12
装箱附件	13
集成水槽保养	15
保修卡	16

感谢您选用本公司集成水槽,在使用本产品之前,请仔细阅读本说明书,并加以妥善保管,以备将来参考之用。

用前须知

- 1、购买产品后应和厨房装修公司或橱柜商做好充分的沟通,便于产品有效安装。
- 2、产品可选配电器功能单元,自己选配安装电器功能单元,请注意漏电危险,安装非本公司电器单元,公司不承担任何意外伤害责任。
- 3、安装时注意连接件连接牢固,防止漏水。
- 4、龙头开启使用时,使用人不得离开,以免溢水口被堵,造成水外溢,损坏橱柜及厨房设施。
- 5、使用时不可拿掉下水器的提篮,防止堵塞下水管。
- 6、不能在槽盆内剁切坚硬的食物,以免水槽变形。
- 7、使用柔软的清洁布和中性清洁剂清洁产品表面和玻璃门板,不能使用粗糙的清洗物和锋利的刀具清洗产品,以免损伤产品。
- 8、安装本产品,建议你设有完善的地漏系统。
- 9、如在洗涤程序结束前从洗碗机中取走清洗物品,请务必重新清洗,去除任务残留洗涤剂。
- 10、避免将洗碗机置于厨具或供暖设备旁,以免造成任务高温损坏。
- 11、必须使用洗碗机专用洗涤产品。
- 12、使用本产品时,洗碗机的水不适宜饮用,因此洗碗机开门时,请勿让儿童靠近。
- 13、本产品设计适合日常家用,请勿用于工业、商业或其他用途。
- 14、洗碗机长期不使用或使用完毕后,应断开水源、关闭供水。
- 15、如洗碗机发生故障,请勿尝试自行修复,非专业人士进行修理可能会造成控制功能失效或更严重的损坏。

产品特点

造型新颖时尚

- 造型时尚、外观简洁,装点时尚厨房。
- 后隐蔽式7字型机身于集成灶排风管完美连接。
- 优质304不锈钢,大容积槽体设计,无缝激光焊接技术,彰显高品质,纯手工拉丝工艺,清洗更便捷。
- 水槽双槽大小槽设计,分类使用用水更节省,使用更方便
- 优质水槽后置LED灯,让清洗更细致。
- 超大容量保洁柜,满足绝大多数家庭的要求。
- 智能魔方系统,维修方便。
- 上下双层抽屉设计,可将餐具轻松分类,收纳从此整洁有序,更方便存取餐具。
- 不锈钢钢丝多功能拉篮,造型美观,让餐具的存取更简便,同时充分应用空间,让同等空间下存放的餐具更多。
- LED显示屏,外观精致靓丽,更便于轻松掌控烘干时间。
- 小水槽独特的超声波设计,有效的去除果蔬农残,使用安全放心。


注:以上部分功能为选配功能

技术参数


性能和参数表				
型号	金恩90A-E1	金恩90A-HB	金恩80A-H	金恩90A-MF1
功率	无	300W	300W	1450W
净重	48Kg	70Kg	52Kg	62Kg
毛重	60Kg	82Kg	68Kg	75Kg
外形尺寸	900*600*800mm			
包装尺寸	915*650*860mm			
额定电压	无	220V~/50Hz		
水槽容积	大槽22L /小槽19L	大槽29L /小槽13L	大槽21.5L /小槽13.5L	大槽24L /小槽10L

产品构造图

金恩90A-E1

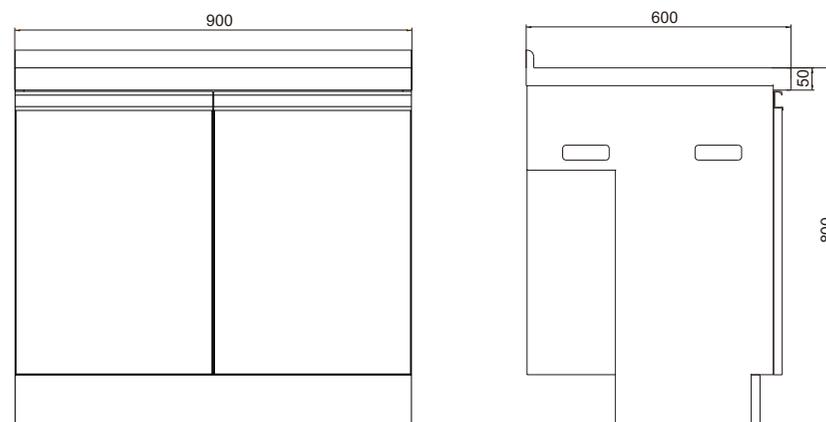


金恩90A-HB




50

金恩90A-MF1

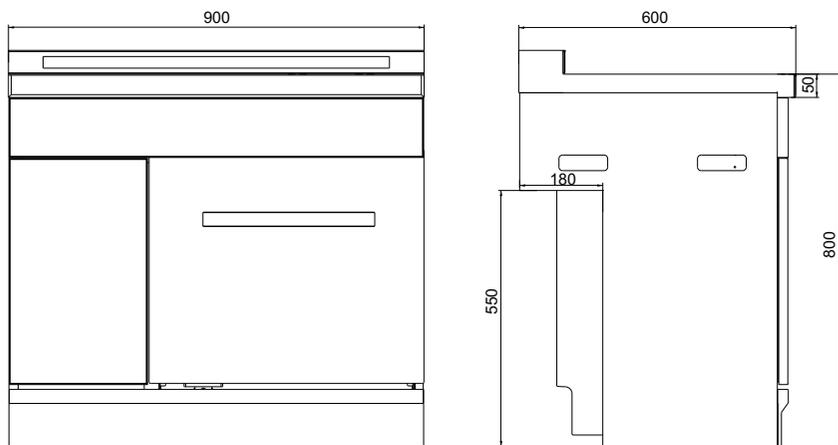


金恩80A-H

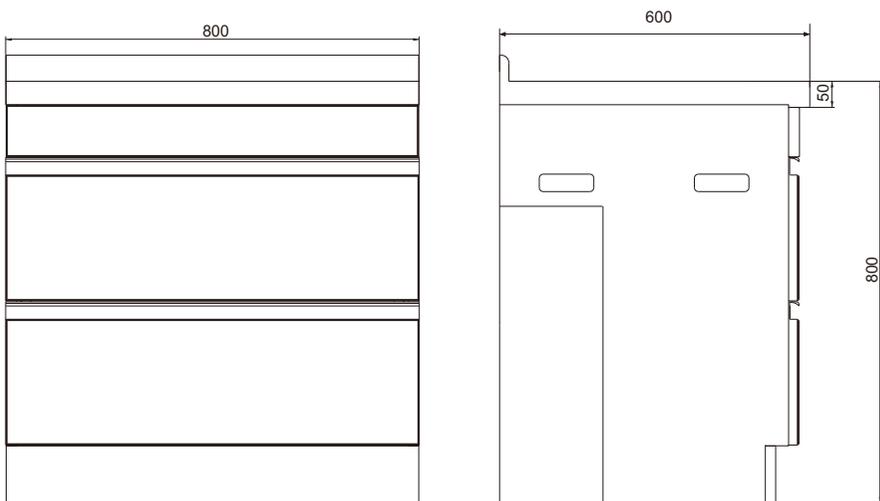

安装指南

90A-E1、90A-HB、90A-MF1 集成水槽安装示意图


以下尺寸仅供参考，建议以实际测量为准

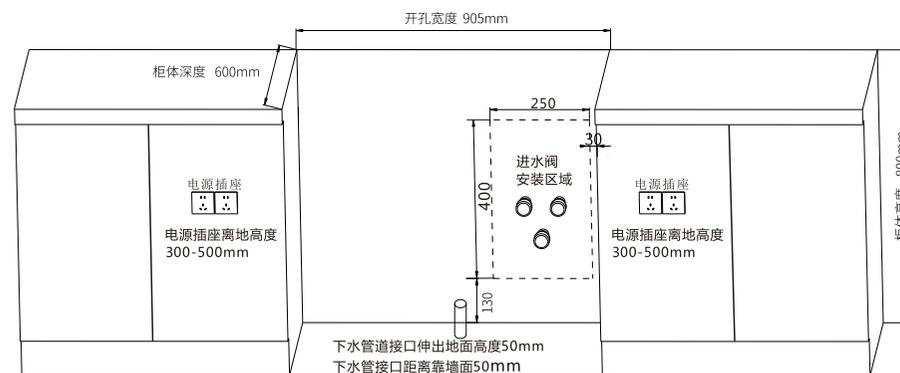


80A-H 集成水槽安装示意图

805mm

皂液器、水龙头安装示意图

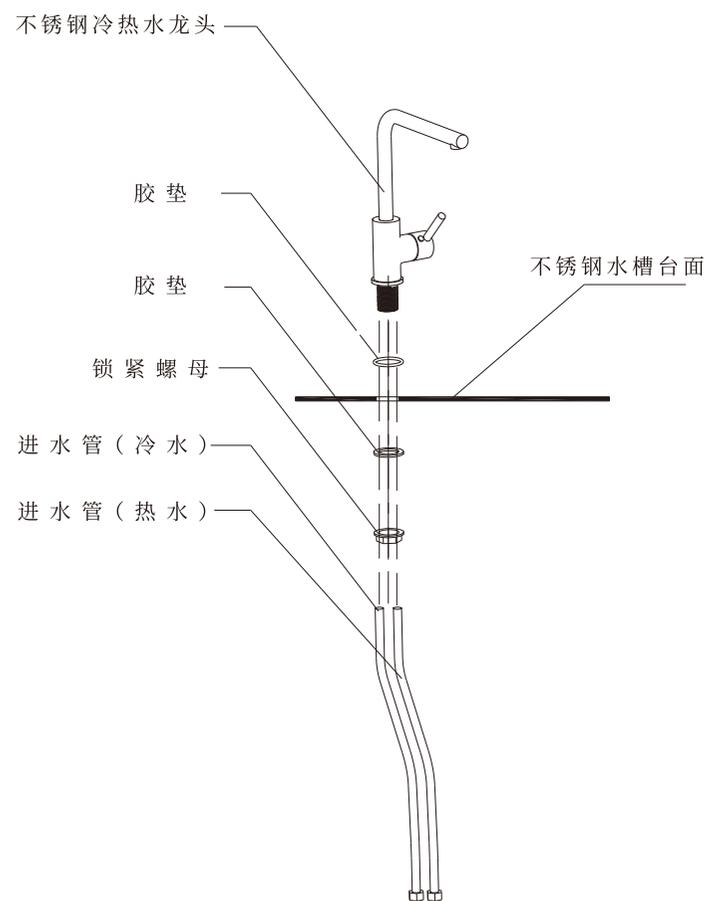


按图所示,依次将不锈钢冷热水龙头、胶垫1、胶垫2、锁紧螺母、进水管(冷水)、进水管(热水)进行安装。注意拧紧,防止漏水。

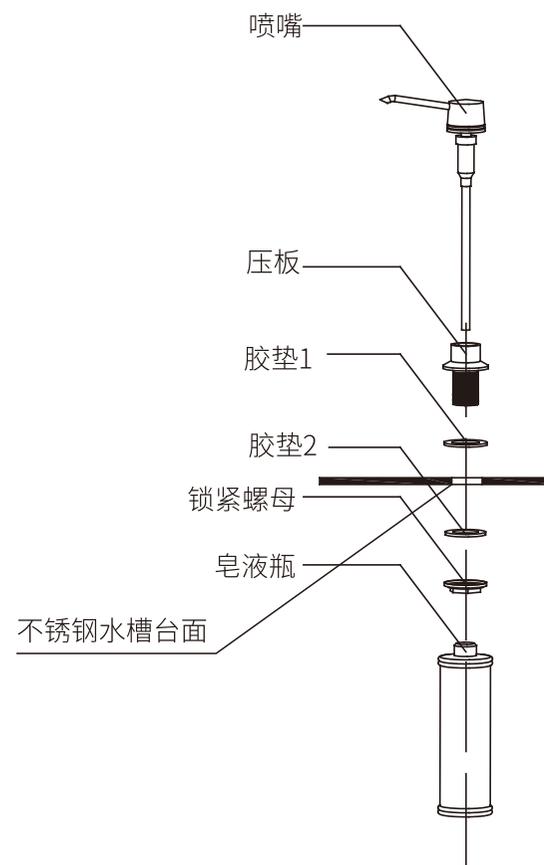

按图所示将压板、胶垫1、胶垫2、锁紧螺母、皂液瓶进行安装,注入清洗剂,再装入喷嘴。

● 金恩90A-HB按键说明

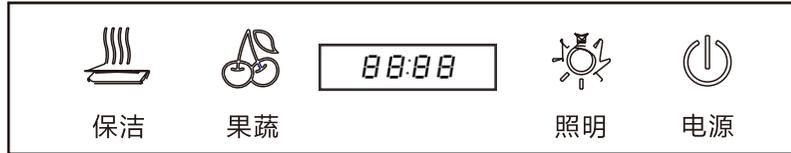

● 功能键介绍及操作说明

开机流程：数码管按键指示灯全亮，3秒后熄灭；

电源键：按下电源键开机，电源键指示灯亮；再按一下关机，电源键指示灯灭；30秒内无操作，自动关机；

保洁键：在开机状态下，按保洁键显示时间（120-90-70-50-60-45-30分钟）；按键指示灯常亮，显示时间可调节，3秒后执行自动功能，数码管显示倒计时按键指示灯闪烁，流程结束回到开机（超声）模式；

（120分钟-自动模式前60分钟消毒，暂停10分钟，后50分钟烘干）；

（90分钟-90分钟消毒）；

（70分钟-70分钟消毒）；

（50分钟-50分钟消毒）；

（60分钟-60分钟烘干）；

（45分钟-45分钟烘干）；


（30分钟-30分钟烘干）；

超声键：在开机状态下，按超声键显示超声波时间（7-5-3分钟）；按键指示灯常亮，显示时间可调节，3秒后执行超声功能，数码管显示倒计时按键指示灯闪烁；流程结束回到开机（超声）模式；

照明键：按一下照明键，按键指示等亮照明打开，再按一下照明键按键指示灯灭照明关闭（照明独立控制）；

门开关：检测到门关闭时，才可进入工作流程，如果门打开，关闭输出，蜂鸣器发出报警音，数码管显示E001报警，倒计时时间停止；直到检测到门关闭后，才可进入工作流程；

● 金恩80A-H按键说明

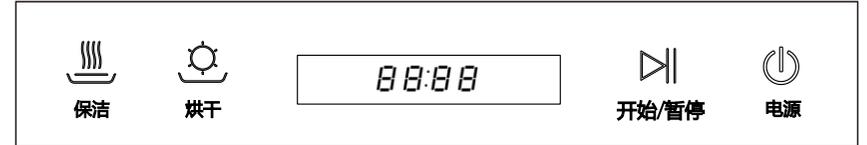

● 功能键介绍及操作说明

插上电源，蜂鸣器响，按键图标点亮1秒，机器接通电源。

电源键：接通电源后，按下电源开关一次，蜂鸣器响起，机器默认进入自动模式；按开始/暂停键启动自动模式，自动模式运行时间为120分钟（前60分钟为保洁，中间10分钟无功能，后50分钟为烘干）；若1分钟内无按键操作，则在蜂鸣器响1声后自动关机。


启/停键：在开机状态下，按下保洁/烘干按键，再按开始/暂停键，运行对应模式功能。再按一次可暂停功能。

烘干键：在开机状态下，按烘干键可调节时间（30-60分钟）指示灯亮，数码管显示调节时间；按开始键进入烘干模式工作流程，烘干键指示灯闪烁、数码显示管开始倒计时、加热管开始工作；待倒计时结束后回保洁模式，数码管显示为90分钟，1分钟内无按键操作，则自动关机。

保洁键：在开机状态下，按保洁键可调节时间（30-60-90分钟）指示灯亮，数码管显示调节时间；按开始键进入保洁模式工作流程，保洁键指示灯闪烁、数码显示管开始倒计时、紫光灯管开始工作；倒计时结束后回保洁模式，数码管显示为90分钟，1分钟内无按键操作，则自动关机。

门开关：在门未关好时，门开关未闭合，开始/暂停键无法按下启动，当检测到门关闭时，才可按下开始暂停键，进入烘干/保洁模式流程；如在工作过程中门被打开，则烘干/保洁输出关闭，蜂鸣器发出报警音，数码管显示Err1报警，烘干/保洁倒计时时间停止；直到检测到门关闭后，方可进入烘干/保洁工作流程。

● 金恩90A-MF1按键说明



● 功能键介绍及操作说明

开机流程：数码管按键指示灯全亮，3秒后熄灭；

电源键：按下电源键开机，电源键指示灯亮；再按一下关机，电源键指示灯灭；30秒内无操作，自动关机；

超声键：在开机状态下，按超声键显示超声波时间（7-5-3分钟）；按键指示灯常亮，显示时间可调节，3秒后执行超声功能，数码管显示倒计时按键指示灯闪烁；流程结束回到开机（超声）模式；

照明键：按一下照明键，按键指示等亮照明打开，再按一下照明键按键指示灯灭照明关闭（照明独立控制）；

使用注意事项

- 1、塑料等不耐高温餐具不能放在高温保洁柜内，可放在臭氧紫外线组合消毒的低温保洁柜内消毒，以免损坏餐具；
- 2、碗、碟、杯等餐具应竖直放在层架上，最好不要叠放，以便通气和尽快消毒；
- 3、保洁柜应放置在干燥通风处，并定期将柜身下端集水盒中的水倒出抹净；
- 4、消费者在使用保洁柜时切忌将其作为保险柜看待。因为保洁柜处于密封状态，如存放在柜内的碗筷消毒未干透，保洁柜反而成了细菌滋生的温床。因而从安全卫生角度出发，保洁柜应每天开启一次为好；
- 5、经常检查门封条是否密封良好，以免臭氧溢出，影响消毒效果。使用时，如发现保洁柜出了故障，应停止使用，立即送维修部门修理。
- 6、初次使用集成水槽时，先放水5-10分钟，将水管内含有生锈物质的水排放干净，并用软布将集成水槽表面擦拭干净。最好连续隔天试水2-3次，保证将锈水排放干净。
- 7、要求施工人员在安装好集成水槽后用塑料袋包好，待装修完后再拆开塑料袋使用。
- 8、不要长时间将硬物或生锈品与集成水槽接触，不用强酸强碱在水槽内清洗物品，每次使用后应将槽体清洗干净并用抹布擦干。
- 9、若集成水槽表面出现浮锈，应及时用滑石粉、除锈水或300#砂纸擦拭。任何产品都需要您的保养。

● 超声波注意事项

- 1.禁止在超声波水槽无水时启动超声波功能;以免造成超声波脱落或者损坏超声波换能器.
- 2.超声波运行时,小水槽水位在三分之一处最佳;
- 3.长时间使用超声波功能时,超声波主板温度过热时会自我保护,待冷却后可重新启动.过热保护期间超声波换能器不会启动.
- 4.孕妇、有心脏病、佩戴有心脏起搏器以及除颤器的病人禁止使用；
- 5.对超声波声音不适者、耳鸣患者、高血压患者的血压水平还未处于正常稳定状态时慎用。
- 6.超声波工作过程中具有杂音,杂音在60分贝左右,对杂音感觉不适者,请在使用时远离.
- 7.超声波工作时具有很强的穿透力,切勿超声波清洗身体.

装箱单

金恩90A-HB按键说明

序号	配件名称	单位	数量	备注
1	下水组件	套	1	已安装
2	下水器	个	2	已安装
3	皂液器	个	1	
4	水龙头	个	1	
5	菜板	个	1	
6	沥水帘	个	1	

金恩80A-H按键说明

序号	配件名称	单位	数量	备注
1	下水组件	套	1	已安装
2	下水器	个	2	已安装
3	皂液器	个	1	
4	水龙头	个	1	
5	菜板	个	1	
6	沥水帘	个	1	

金恩90A-HB按键说明

序号	配件名称	单位	数量	备注
1	下水组件	套	1	已安装
2	下水器	个	2	已安装
3	皂液器	个	1	
4	水龙头	个	1	
5	菜板	个	1	
6	沥水帘	个	1	
7	接水杯	个	1	已安装
8	不锈钢果蔬篮	个	1	
9	抽拉式不锈钢丝盘碗架	套	1	已安装

金恩90A-MF1按键说明

序号	配件名称	单位	数量	备注
1	下水组件	套	1	已安装
2	下水器	个	2	已安装
3	皂液器	个	1	
4	水龙头	个	1	
5	菜板	个	1	
6	沥水帘	个	1	
7	刀架	套	1	
8	刀具	套	1	
9	不锈钢果蔬篮	个	1	

